

Наименование продукта: Муфта серии ISOA закрытого типа, гидравлическое быстроразъемное соединение



**Область применения:**

Муфты серии ISOA представляют собой проверенную и зарекомендовавшую себя конструкцию для использования в составе строительного, лесозаготовительного, сельскохозяйственного и нефтяного оборудования, а также сталепрокатной техники и других гидравлических устройств

**Спецификации:**


| Размер тела (в)                       | 1/4                        | 3/8  | 1/2  | 3/4  | 1    |
|---------------------------------------|----------------------------|------|------|------|------|
| Номинальное давление(PSI)             | 5000                       | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
| Номинальный поток (л / мин)           | 3                          | 6    | 12   | 28   | 50   |
| Диапазон температур (уплотнения STD)с | -20°Сдо+120°С              |      |      |      |      |
| Стандартный материал уплотнения       | Бутадиен-нитрильный каучук |      |      |      |      |

**Муфта серии ISOA закрытого типа, гидравлическое быстроразъемное соединение (сталь) (новая модель)**

Муфты серии ISOA обладают следующими особенностями:

1. Новое исполнение клапанов обеспечивает прочность даже при подаче интенсивного потока, а также при перепадах давления, что позволило усовершенствовать рабочие показатели муфт.
2. Использование клапанов с целью предотвращения протечек в ненагруженном состоянии.
3. Клапаны автоматически открываются при достижении уровня номинального рабочего давления, чтобы сохранить высокую скорость движения потока.
4. Критические детали снабжены дополнительной защитой для обеспечения прочности во время использования.
5. Надежный шариковый фиксатор скрепляет и удерживает сопряженные половины вместе.
6. Части разъемного соединения проходят высокоточную машинную обработку и производятся из цельного стального прута.
7. Новое хромовое покрытие обеспечивает надежную защиту от коррозии.
8. Муфты серии ISOA отвечают требованиям стандарта ISO7241-A.
9. Муфты серии ISOA подходят для совместного использования с изделиями серий PARKER 6600, FASTER ANV, AEROQUIP 5600 и HANSEN HA 15000.


**Производительность:**  
тестовая жидкость:масло-200SUS.  
Серия ISOA(1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1")

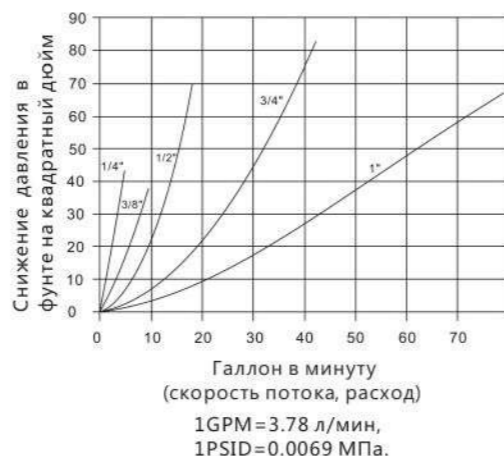

Наименование продукта: Муфта серии ISOA закрытого типа, гидравлическое быстроразъемное соединение




**Розетка**




| ISO  | PART NO   | LS   | D     | ∅  | A    | T           |
|------|-----------|------|-------|----|------|-------------|
| 6.3  | ISOA-02SF | 50   | ∅26   | 19 | 13   | G1/4 NPT1/4 |
| 10   | ISOA-03SF | 57.1 | ∅31.5 | 22 | 16   | G3/8 NPT3/8 |
| 12.5 | ISOA-04SF | 66   | ∅38.5 | 27 | 18   | G1/2 NPT1/2 |
| 20   | ISOA-06SF | 82.5 | ∅48   | 34 | 20.5 | G3/4 NPT3/4 |
| 25   | ISOA-08SF | 100  | ∅56   | 41 | 20.5 | G 1 NPT1    |

**Ниппель**



| ISO  | PART NO.  | LP   | d    | C  | ∅     | A    | T           |
|------|-----------|------|------|----|-------|------|-------------|
| 6.3  | ISOA-02PF | 38.5 | 11.8 | 15 | S19六角 | 13   | G1/4 NPT1/4 |
| 10   | ISOA-03PF | 39   | 17.3 | 19 | S22六角 | 16   | G3/8 NPT3/8 |
| 12.5 | ISOA-04PF | 44   | 20.5 | 29 | S27六角 | 18   | G1/2 NPT1/2 |
| 20   | ISOA-06PF | 55   | 29   | 29 | S34六角 | 20.5 | G3/4 NPT3/4 |
| 25   | ISOA-08PF | 66   | 34.3 | 35 | S41六角 | 20.5 | G 1 NPT1    |

**Соединение в сборе**

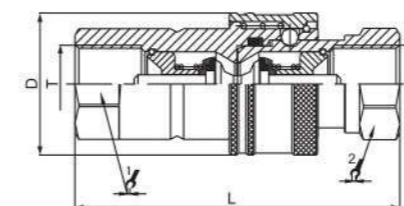

| ISO  | PART NO | L     | D     | ∅  | ∅  | T           |
|------|---------|-------|-------|----|----|-------------|
| 6.3  | ISOA-02 | 74.2  | ∅26   | 19 | 19 | G1/4 NPT1/4 |
| 10   | ISOA-03 | 78.5  | ∅31.5 | 22 | 22 | G3/8 NPT3/8 |
| 12.5 | ISOA-04 | 88.2  | ∅38.5 | 27 | 27 | G1/2 NPT1/2 |
| 20   | ISOA-06 | 110.4 | ∅48   | 34 | 34 | G3/4 NPT3/4 |
| 25   | ISOA-08 | 132.9 | ∅56   | 41 | 41 | G 1 NPT1    |